


# 低压空气瓶 CB/T493-1998 系列

## A 型空气瓶系列




1-泄水阀； 2-进气阀； 3-压力表；  
4-易熔塞或安全阀； 5-出气阀； 6-阀头；  
7-上封头； 8-筒体； 9-下封头

### A 系列参数及外形尺寸 (mm)

工作压力 (MPa)	型号	容积 (m <sup>3</sup> )	内径 (DN)	长度 (L)	高度 (h)	座距 (B)	重量 (kg)	
1	A0.05-1	0.05	300	-	1050	-	70	
	A0.10-1	0.10	400	-	1270	-	125	
	A0.16-1	0.16	400	-	1750	-	155	
	A0.25-1	0.25	500	-	1760	-	180	
	A0.32-1	0.32	500	-	2170	-	248	
	A0.40-1	0.40	500	-	2525	-	260	
3	A0.05-3	0.05	300	-	1050	-	100	
	A0.08-3	0.08	300	-	1360	-	120	
	A0.10-3	0.10	400	-	1270	-	165	
	A0.16-3	0.16	400	-	1750	-	215	
	A0.25-3	0.25	500	-	1760	-	295	
	A0.32-3	0.32	500	-	1775	-	345	
	A0.40-3	0.40	500	-	2185	-	410	
	A0.50-3	0.50	600	-	2270	-	450	

## B 型空气瓶系列

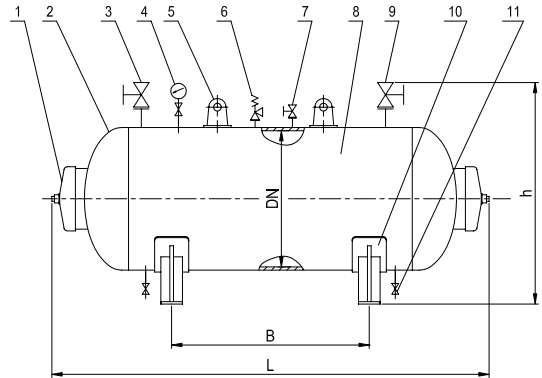

1-人孔装置； 2-封头； 3-进气阀； 4-压力表；  
5-吊耳； 6-安全阀； 7-遥控阀； 8-筒体； 9-出气阀；  
10-支座； 11-泄水阀

### B 系列参数及外形尺寸 (mm)

工作压力 (MPa)	型号	容积 (m <sup>3</sup> )	内径 (DN)	长度 (L)	高度 (h)	座距 (B)	重量 (kg)
1	B0.63-1	0.63	700	1830	1370	1005	480
	B0.80-1	0.80	700	2270	1370	1450	520
	B1.00-1	1.00	800	2200	1490	1245	695
3	B0.63-3	0.63	700	1830	1470	975	680
	B0.80-3	0.80	700	2270	1470	1420	780
	B1.00-3	1.00	800	2200	1580	1245	950
	B1.60-3	1.60	900	2740	1680	1690	1130
	B2.50-3	2.50	1100	2890	1940	1625	1925
	B4.00-3	4.00	1200	4200	2040	1860	3400
	B4.50-3	4.50	1200	4645	2040	2310	3750
	B5.00-3	5.00	1200	5090	2040	2760	4100
	B6.30-3	6.30	1400	4400	2265	2830	4230
	B8.00-3	8.00	1500	4850	2365	3190	4930
	B10.00-3	10.00	1600	5320	2505	3545	6785
	B12.00-3	12.00	1700	5650	2605	3775	7500
	B14.00-3	14.00	1800	5880	2750	3905	8770
B16.00-3	16.00	2000	5820	3070	3340	11000	